




El Acuaflo es un tipo de emisor de dos componentes con la base firmemente sellada contra la tapa. Este tipo de sello obliga el paso de agua a través de un laberinto logrando la uniformidad en el flujo de descarga . Debido a su diseño el gotero tiene la facilidad de generar un alto grado de turbulencia en su interior que permite minimizar el riesgo de taponamiento y la retención de las partículas grandes.

PRESENTACIONES

Se puede adquirir en 3 caudales (lph) identificados con código de colores.

	BAYONETA	CAUDAL (LPH)
	ROJO	2
	NEGRO	4
	VERDE	8

MODELO	REFERENCIA
Acuaflo Bayoneta	AFB 5, 10, 20.
Acuaflo Rosca	AFS 5, 10, 20.
Pop Dripper	AFST 5, 10, 20.
Acuaflo estaca	AFBB 5, 10, 20.



Código No. 2276-1
Diseño, desarrollo, fabricación, y comercialización de partes y accesorios termoplásticos para equipos de riego.
Diseño, desarrollo, comercialización e instalación de sistemas de riego.
NTC-ISO 9001:2000



Código No. 2277-1
Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización e instalación de sistemas de riego.
NTC-ISO 9001:2000



Teléfonos
368 04 75 - 78 - 56

Celular
300 208 85 94


Fax
244 73 15 - 368 06 46

Dirección
Cra 44 # 18 - 68
Bogotá, Colombia


GRAN VERSATILIDAD

De igual manera este tipo de gotero esta disponible en versión antiraiz, lo cual permite enterrar las líneas de goteo con el objeto de llevar el agua directamente a la zona radicular de la planta sin que el emisor se vea afectado por la raíz a diferencia de otro tipo de emisores similares.

OPCIONES DE MONTAJE

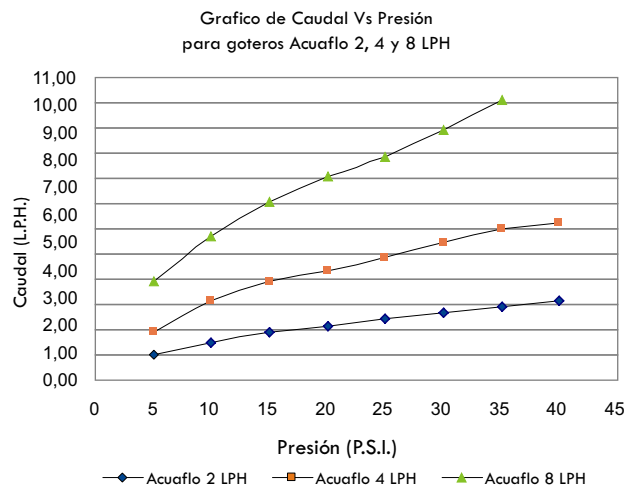

OPCIONES DE MONTAJE

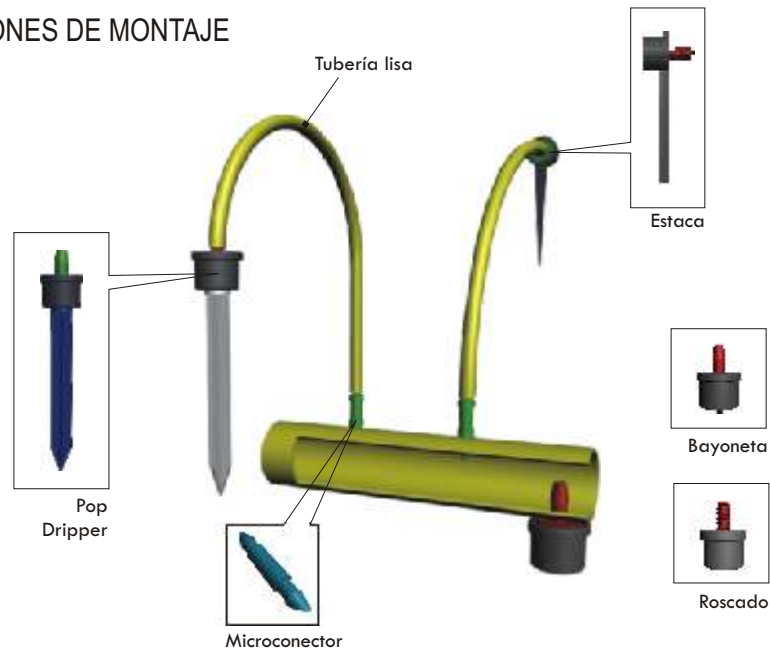

DE LA CALIDAD DEL AGUA DEPENDE LA VIDA UTIL DE SU SISTEMA DE RIEGO

- Para el lavado de líneas y emisores se recomienda usar la solución 1377 y/o aditivo.
- No usar, nunca ácido nítrico.
- Consulte a nuestro departamento de servicio técnico para información y asesoría complementaria.